
〈H20-5-A：問題〉

図５－１は、空中写真測量による地形図作成の標準的な作業工程を示したものである。ア～ウに入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

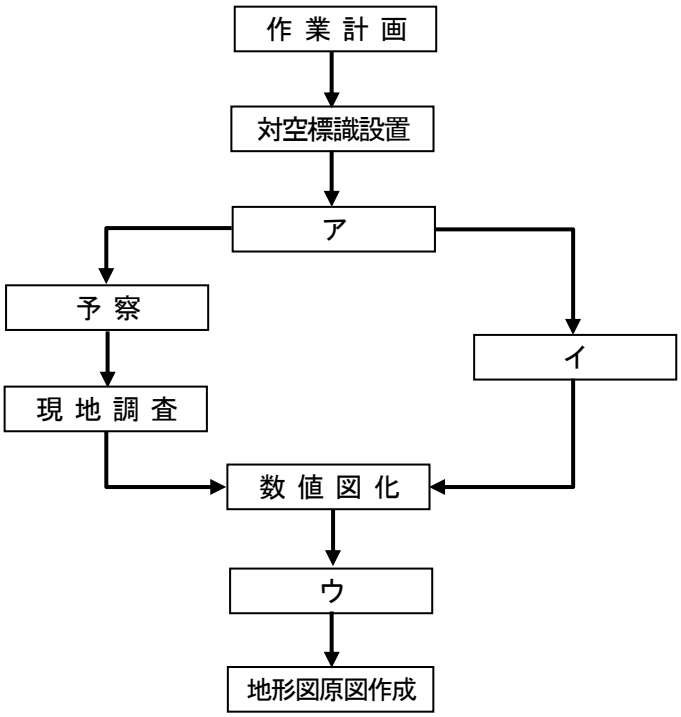

	ア	イ	ウ
1.	撮 影	空中三角測量	数値編集
2.	撮 影	数値編集	空中三角測量
3.	ＧＰＳ測量	撮 影	空中三角測量
4.	空中三角測量	撮 影	数値編集
5.	空中三角測量	ＧＰＳ測量	数値編集

© Matsubara.P.O

〈H20-5-B：問題〉

次の文は、公共測量における空中写真測量の作業内容について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 対空標識は、設置を予定した場所の上空視界が得られない場合には、樹上などに偏心して設置する事ができる。
2. 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者に設置の許可を得て、雨、風などにより破損しないよう堅固に設置する。
3. 標高点は、なるべく等密度に分布するようにする。
4. 数値図化を行う場合は、必ずデジタルステレオ図化機を使用しなくてはならない。
5. 数値図化では、地表の状況を二次元平面状上に投影した情報である空中写真から、地物の三次元の位置座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を取得することが可能である。

© Matsubara.P.O

〈H20-5-C：問題〉

画面距離 15㎝の航空カメラを用いて鉛直空中写真を撮影した。この撮影により得られた空中写真上で、主点付近にある橋の長さを計測したところ 9.9 ㎜であった。この空中写真の海抜撮影高度はいくらか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし、橋は水平に設置されているものとし、その標高は 225m、長さは 120mとする。

1. 2,040m
2. 2,000m
3. 1,920m
4. 1,860m
5. 1,820m

© Matsubara.P.O

〈H20-5-D：問題〉

図５－２は、平たんな土地を撮影した一対の等高度鉛直空中写真を、縦視差のない状態で同一平面上に並べて置いたものである。双方の写真には共通の地物Ａが写っており、主点ｐ及び地物Ａの間隔を計測したところ、図５－２のとおりであった。この写真のオーバーラップはいくらか。最も近いものを次の中から選べ。

ただし、撮影に使用した航空カメラの画面の大きさは 23㎝×23㎝ とする。

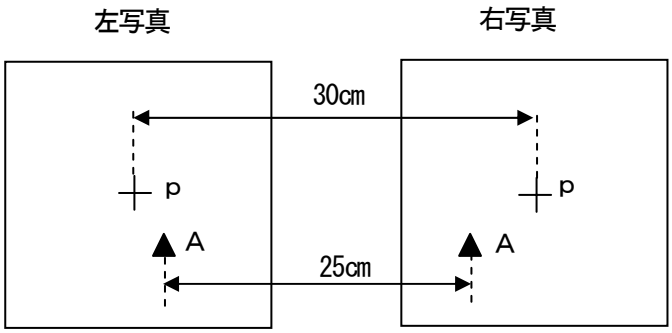


図５－２

1. 73%
2. 75%
3. 78%
4. 80%
5. 83%

© Matsubara.P.O